ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

МАЯК-12-КП
(110дБ)
ТУ 4372-001-49518441-99
ВРЖИ 42118.004 ПС

1. Назначение

Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КП предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ……..12±1,2
2.2. Потребляемый ток, мА, не более
-светового оповещателя ……...25±2,5
-звукового оповещателя ……100±10
2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее ……..110
2.4. Время непрерывной работы в режиме «тревога» ……..не ограничено
2.5. Степень защиты оболочки, IP ……..55
2.6. Габаритные размеры, мм ……..80x80x42
2.7. Масса, кг, не более ……0,06
2.8. Условия эксплуатации:
-диапазон рабочих температур, ºС ……...−30…+55
-относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более ……..90
-атмосферное давление, мм рт. ст. ……600…800

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж оповещателя должен производится квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение должно выполнятся в соответствии со схемой (рис.1).

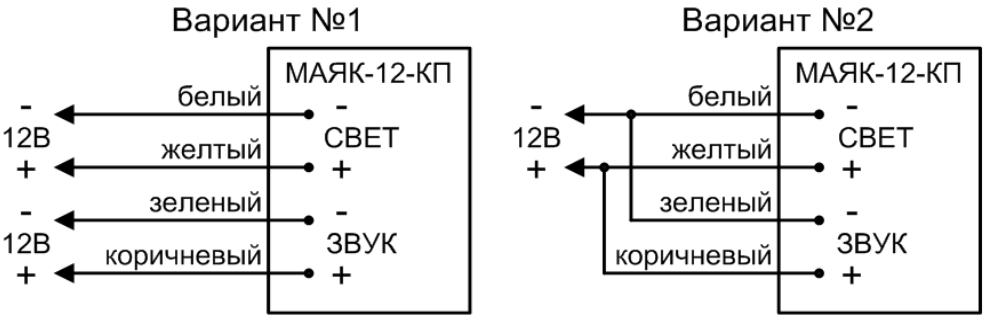

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедится в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Режимы работы

4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение
4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 ºС до +40 ºС и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

оповещатель, шт. ……1
паспорт, шт. ……1
упаковка, шт. ……1

8.Свидетельство о приемке

Оповещатель признан годным к эксплуатации.

Зав.№ BL Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г.Омск, ул. 10 лет Октября, 221; т/ф. (3812) 35-81-50, т. 57-85-85
e-mail: info@omelta.com www.omelta.com