ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЛЮКС-220-К
ТУ 4372-004-49518441-04

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светоуказатель) ЛЮКС-220-К (далее – «изделие») предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло.

Изделие оснащено встроенной звуковой сиреной.

2. Технические характеристики

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	220 $^{+33}_{-55}$
Потребляемая мощность, В·А, не более - светового оповещателя - звукового оповещателя	 6 11
Уровень звукового давления, дБ, не менее	100
Степень защиты оболочки, IP	50
Габаритные размеры, мм	300x100x30
Масса, кг, не более	0,22
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур, ºС	-30…+55
Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более	95

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделия должно производиться в соответствии со схемой (рис.1) при отключенном напряжении питания.

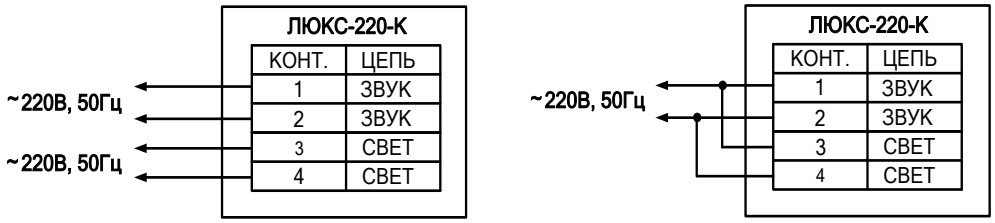

Рис.1. Схемы подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделие допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 ºС до +55 ºС.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

4.4. Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт …..1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221; т/ф. (3812) 35-81-18, т. 57-85-85
www.omelta.com e-mail: info@omelta.com