

KOCOM

Передовые технологии, настоящее Корейское качество!

Профессиональные решения для каждого!



Каталог продукции 2013

KVR-A510

10 дюймовый сенсорный видеодомофон + 4 каналный видеорегистратор с поддержкой IP технологий в одном устройстве.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



- Подключение до 4 абонентских устройств (включая аудио трубку KDP-602G)
- Подключение до 4 вызывных панелей или видеокамер
- Интерком между абонентскими устройствами
- Режим просмотра видео от камер и возможность открывания электрозамка
- Запись видео в реальном времени
- IP видеодомофон с подключением к Интернету
- Поддержка домашней автоматики: управление светом (плавное), шторами, газовым клапаном (по RS-485)
- Управление с сенсорного экрана вручную по расписаниям и сценариям
- Отображение цифрового фотоальбома календаря, часов, хранитель экрана
- Видеорегистратор на 4 канала
- Пентаплексный автономный видеорегистратор
- Формат сжатия H.264
- Запись в реальном времени с разрешением D1/2
- Управление с сенсорного экрана, мышью сенсорными кнопками лицевой панели
- Поддержка многих языков
- Изображение без интерлейсинга
- Схема слежения за работоспособностью
- Цифровое увеличение 2X
- Режим «картинка в картинке»
- Множество протоколов управления PTZ камерами
- Запись по датчику, постоянно, по расписанию, по движению
- Предзапись (0-30 с), постзапись (0-120с)
- Поиск по времени, календарю, событиям и Первая/Последняя запись,
- Копирование на SD карту, внешний HDD и по сети
- Функции тревоги (оповещение по электронной почте, выход тревоги, зуммер по событиям и потере видео)
- Двойной поток по сети
- Поддержка web интерфейса (наблюдение, воспроизведение, сохранение стоп кадров и управление PTZ)
- ПО центрального пульта (наблюдение до 64 каналов)
- Воспроизведение, копирование, управление PTZ, перезапуск локальных DVR
- Поддержка DDNS, мобильных телефонов 3G, iPhone
- в наличии адаптированные мониторы KVR-A510 для подключения к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM, RAIKMAN, PROEL, KEYMAN, LASKOMEX, URMET и их аналогам, а также внешние блоки сопряжения.

Адаптировано для систем:




iOS




KVR-A510



Схема подключения дополнительных устройств KVR-A510

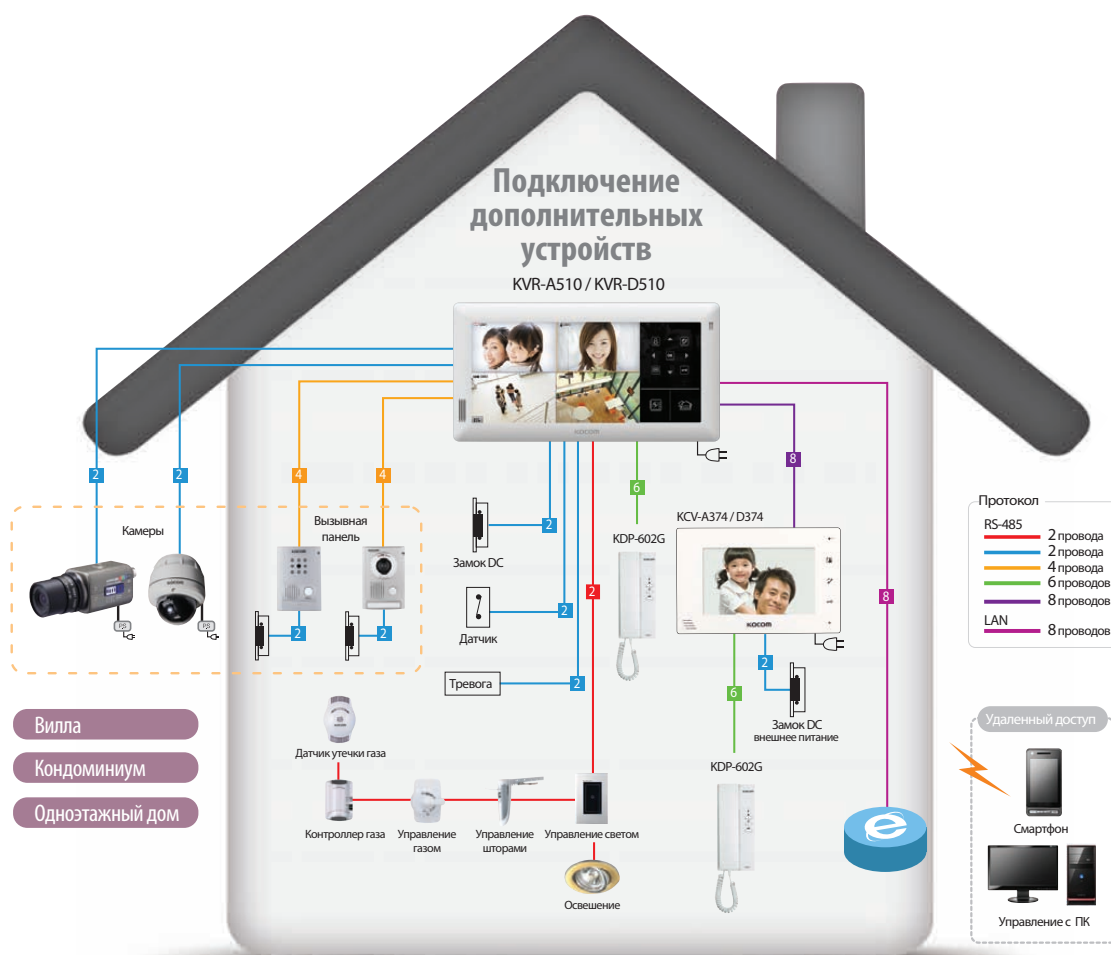

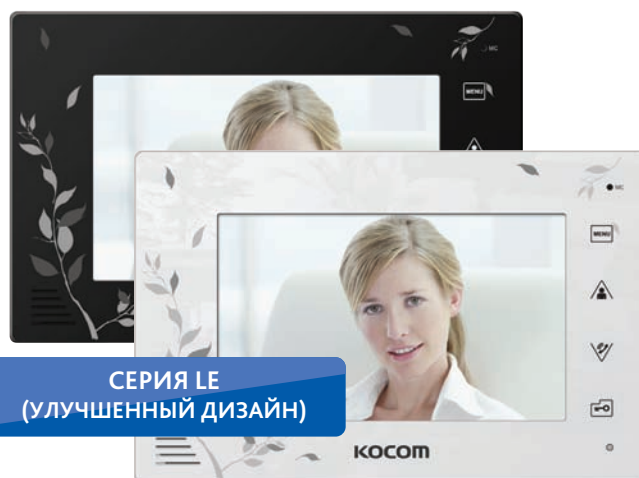

KCV-A374, KCV-A374LE



Цветное изображение

7 дюймовый экран с сенсорным управлением. PAL/NTSC, подключение 2 вызывные панели или 1 вызывная панель + 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KCV-801, KCV-301, KVM-301), русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу или отдельное подключение, 5 полифонических мелодий, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G с функцией интеркома (аудиовызов на монитор и прием вызова от вызывной панели), встроенный блок питания 220V, совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм.

KCV-A374SD, KCV-A374SD LE



Цветное изображение

Дополнительно к KCV-A374: Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), до 16ГБ). Режим фоторамки. Детектор движения.

KCV-A374


Coordinate или Digital



Цветное изображение

Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, RAIKMAN, PROEL, KEYMAN, LASKOMEX и их аналогам. Подключение до 3-х вызывных панелей или видеокамер и 1-й дополнительной камеры (подъездной). Возможность подключения внешнего монитора.

Схема подключения KCV-A374, KCV-A374LE, KCV-A374SD

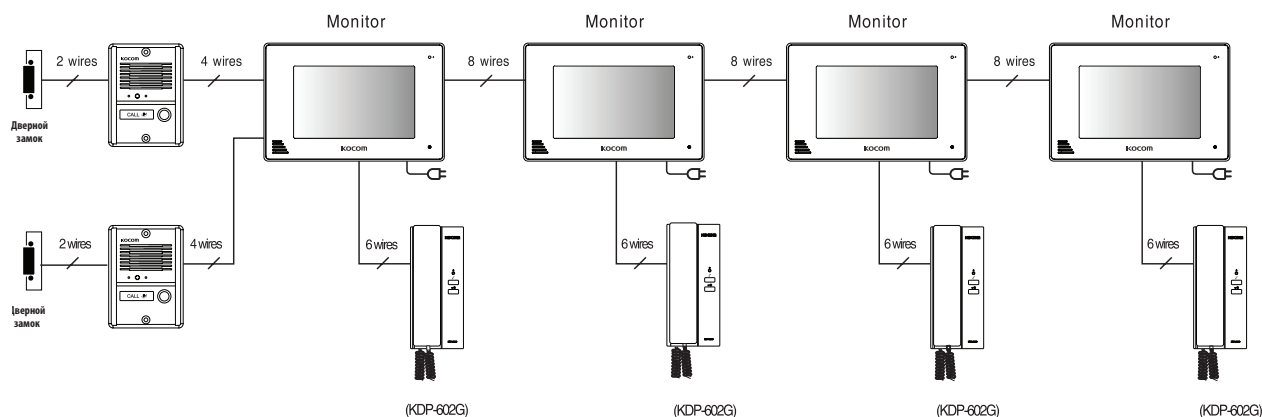

KCV-801R




Цветное изображение

Монитор видеодомофона

- 7" TFT LCD NTSC/PAL
- 4-х проводной,
- 220В/21Вт.
- 2 вызывные панели
- 2 монитора в параллель
- возможность подключения доп. аудиотрубки KDP-602G
- 4 вызывных мелодии
- встроенная память на 128 кадров
- габариты 295x171x48мм.

Схема подключения KCV-801R

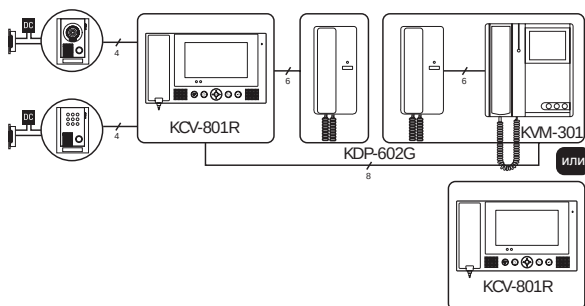


KCV-401EV



Цветное изображение

Компактный 4 дюймовый экран с сенсорным управлением, подключение до 2 вызывных панелей, до 2 мониторов в параллель. Удобен для монтажа на узкие стены. Удобные большие сенсорные кнопки. Встроенный блок питания AC 220В. Габариты 140x195x32мм

Схема подключения KCV-401EV

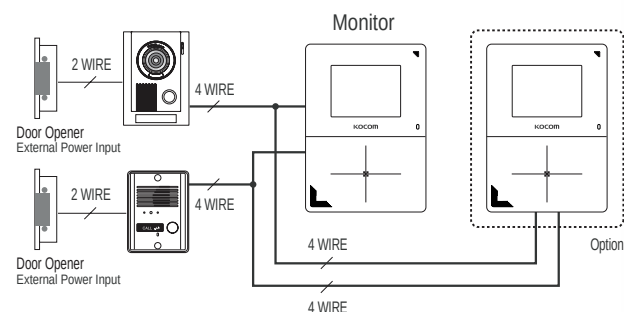


KCV-340


Домофон и телефон одновременно

KCV-340 Монитор цв.видеодомофона, TFT LCD 4" 2 выз. панели, 2 монитора в параллель, с возможностью подключения телефонной линии, без возможности подключения дополнительных устройств. AC 220В, 10W, 207x215x60мм

Схема подключения KCV-340

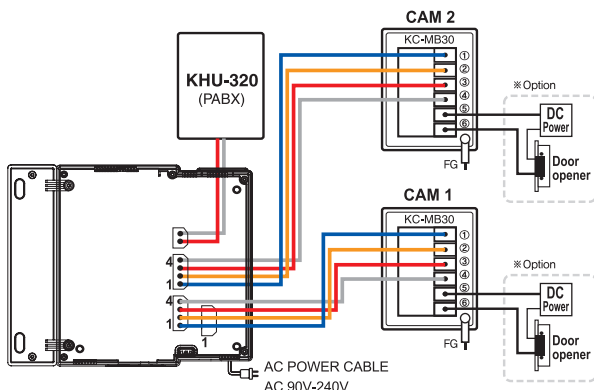

Цветное изображение

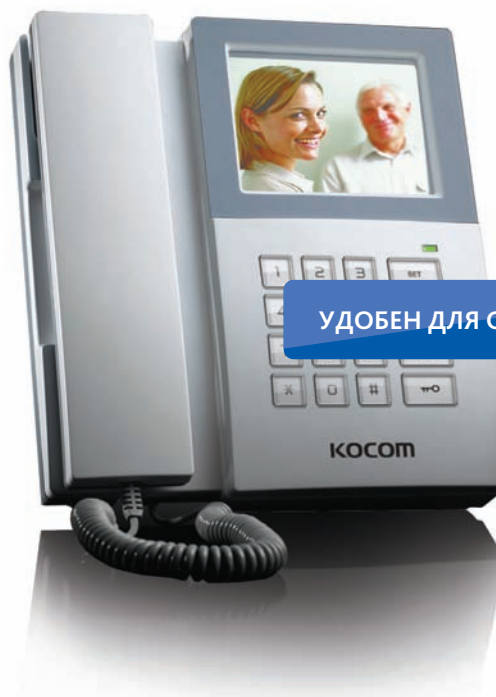

УДОБЕН ДЛЯ ОФИСОВ!

KCV-301/KVM-301



Черно-белое изображение




Цветное изображение

KCV-301 - 3,5" цветной монитор
KVM-301 - 3,5" черно-белый монитор
Подключение до 2 вызывных панелей, до 4 мониторов в параллель, возможность подключения памяти KVR-300 на 64 кадра и аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания на 220В, 210x222x57мм

Есть модификации модели KVM-301 адаптированные к цифровым и координатным многоквартирным системам, а также модификации на 4 видеовхода KVM-301-4




Схема подключения KCV-301, KVM-301,

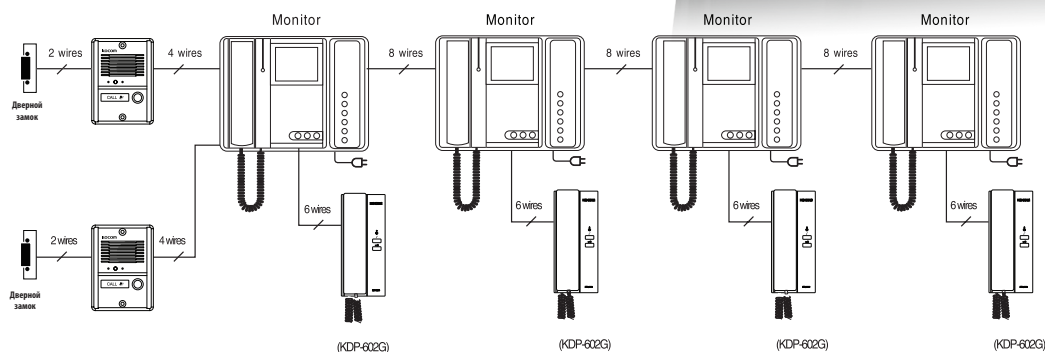

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ!


Безграничные возможности с IP системой Kocom

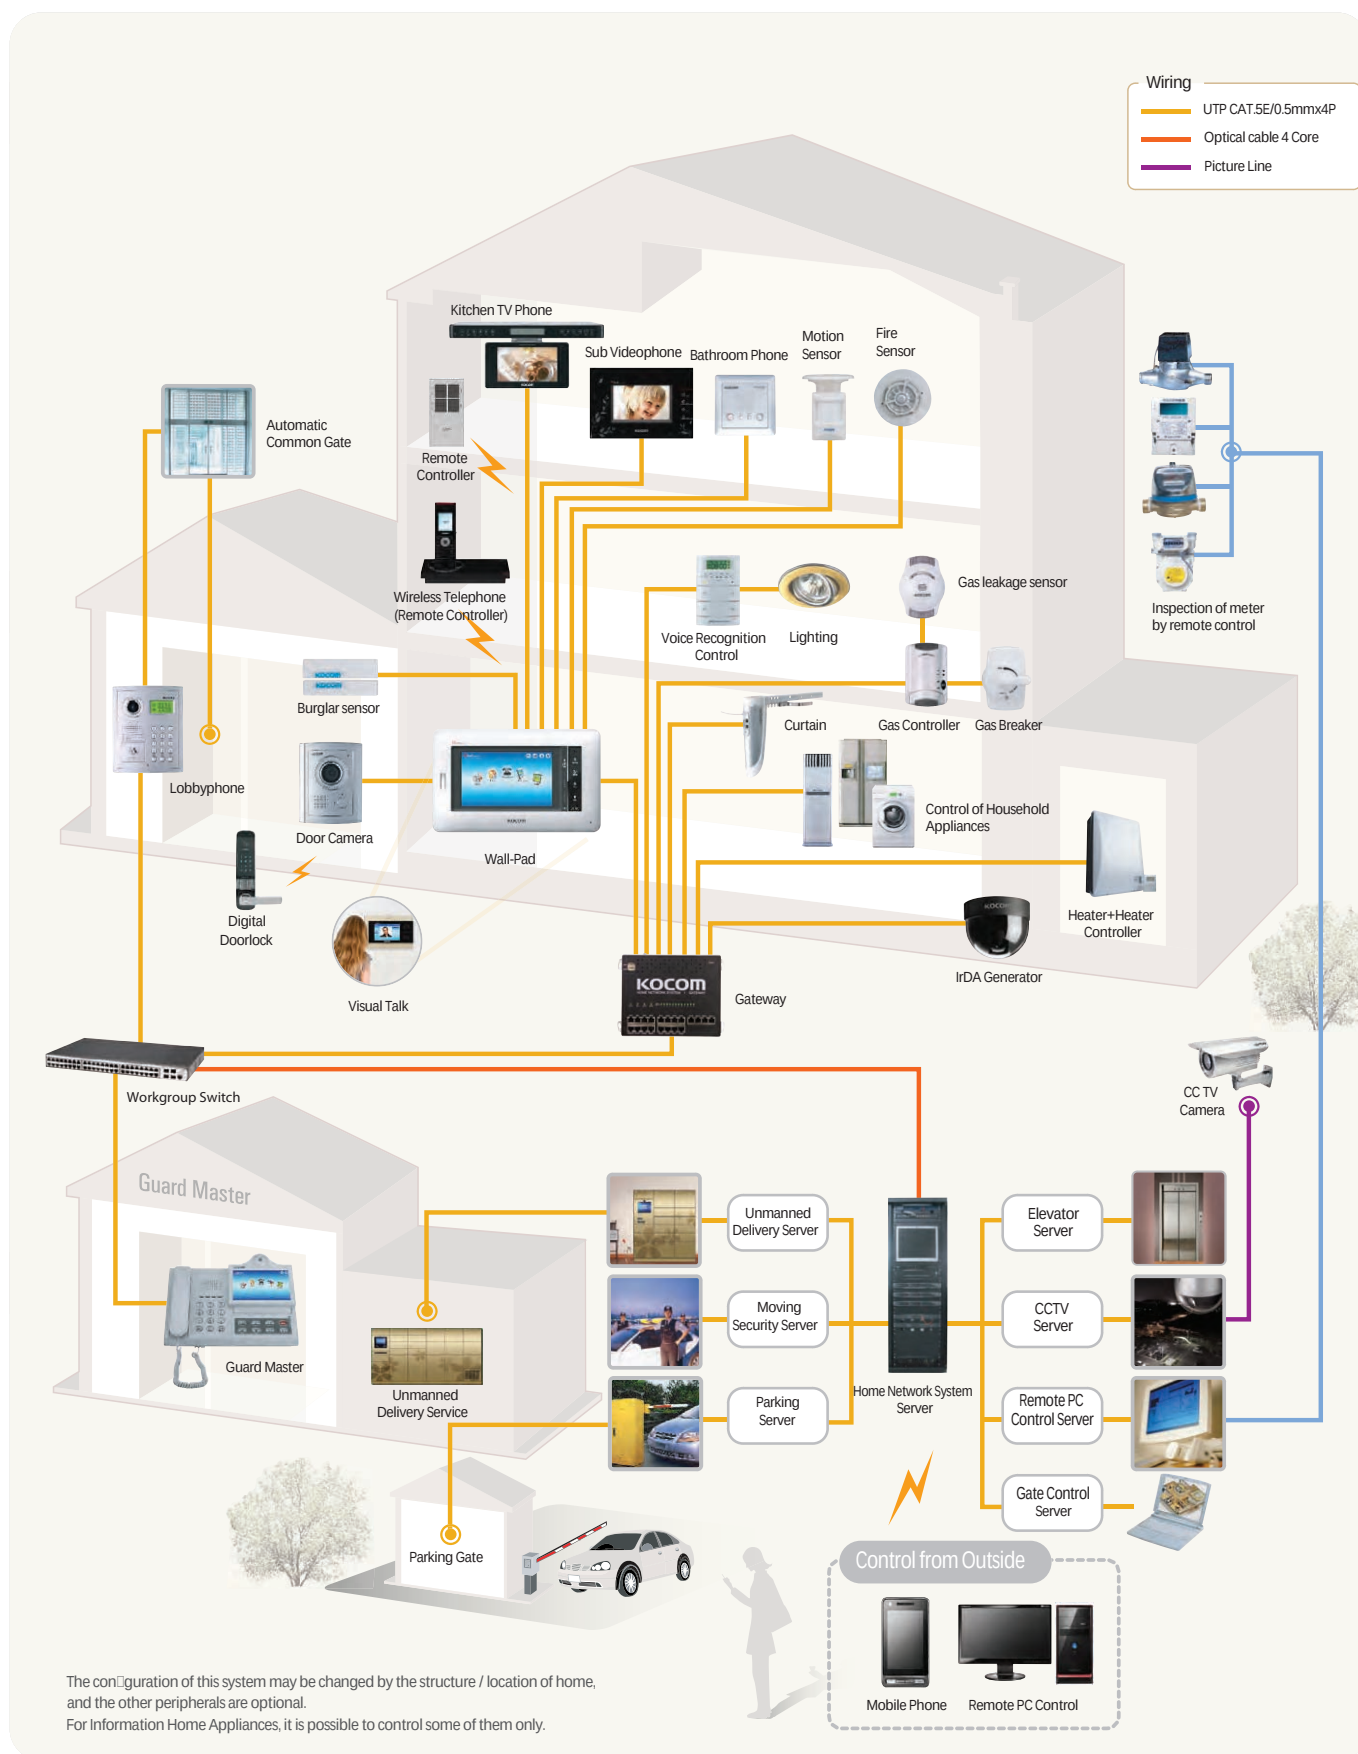




KDP-601A DP-203HA

Переговорная трубка аудиодомофона, управление эл.замком, до 3 трубок в параллель. Совместимость с вызывными аудиопанелями Activision, JSB, Accsent, Kocom и другими. Питание 220V. 92x210x57.

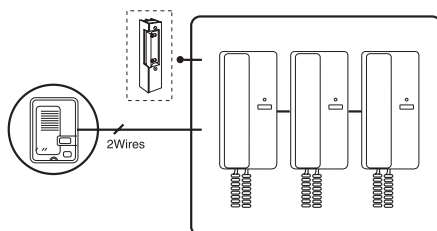


DP-906H

Переговорная трубка аудиодомофона. Выбор мелодий вызова. Питание 220V. 92x210x57.

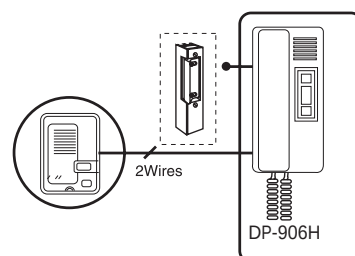


KIP-601P

Комплект двух переговорных трубок аудиодомофона. Питание 6В, 4 батареи AA 1,5В. 92x210x57.



KDP-602A/D


Комплект двух переговорных трубок с возможностью подключения вызывной панели. Соединение панель-трубка-2 провода, трубка-трубка-6 проводов + 2 провода на управление замком (до 500 м между трубками). Питание 220V. 92x210x57.

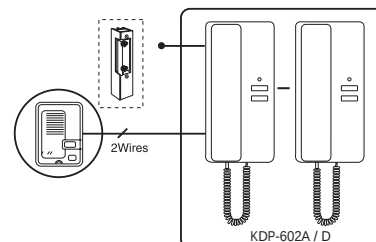




KIP-611PG

Трубка интерфона на 11 абонентов. Питание 24В. 4-х проводная последовательная схема подключения. Предусмотрено подключение внешней вызывной аудиопанели DS-4М. Возможность конференц связи. Питание подается только на одну трубку в системе. 92x210x57

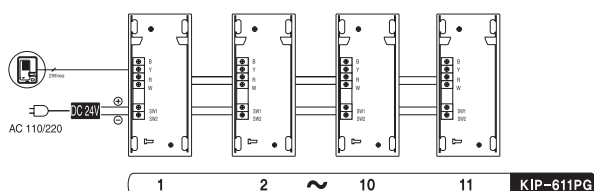


KDP-602G

Аудиотрубка к мониторам домофона КОСОМ. Прием вызова с вызывной панели, поддержка открытия замка, поддержка интеркома с монитором (звонок с трубки на монитор). Питание от монитора домофона.

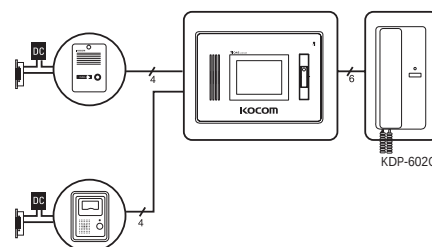

IP-301PP

Комплект из двух переговорных трубок с кнопкой открывания двери и с возможностью подключения вызывной панели. Питание 220V.

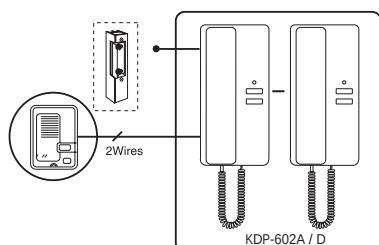

KWL-2000L

KWI-2000L Косом Комплект интерфона, две трубки, работа по сети 220В, до 150м в пределах одной фазы, дуплекс.

KC-MD10



Аудио

Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления. Для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и других производителей. Встроенное реле управления замком. 77x38x18мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.



KC-MC35



Цветное изображение



Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. $f=3,8\text{мм}$. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 95x127x33мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.

MS-2D



Аудио



Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления. Предназначена для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и аудиотрубок других производителей. Встроенное реле управления замком. 126x95x20мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.

KC-MC20



Цветное изображение



Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 40x120x22мм. Уголок и козырек в комплекте. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.

KC-MC30



Цветное изображение



Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. $f=3,6\text{мм}$. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 110x158x39мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.

KC-MC31



Цветное изображение




Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 110x158x39мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.



KIC-301

Интерком-станция на 1-го абонента, 2-х проводное соединение. Питание 6V от сети или от батареек (батареечный отсек). 272x125x42.


Схема подключения KIC-301

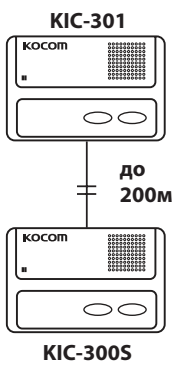

KIC-300S

Интерком-спикер для станции KIC-301, KIC-308. 2-х проводное соединение. 272x125x42. Питание от станции.

Схема подключения KIC-300S и KIC-308

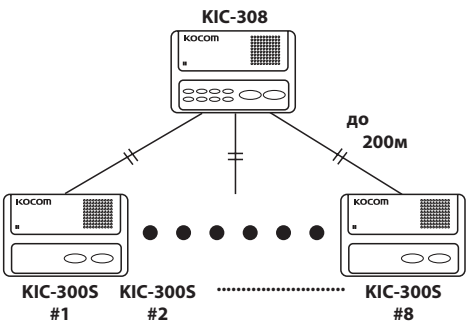

KIC-308

Интерком-станция на 8-го абонентов, 2-х проводное соединение. Питание 6V от сети или от батареек (батареечный отсек). 272x125x42.

ЛИНЕЙКА РЕШЕНИЙ LED KOCOM



MR16-4W Warm



MR16-4W White

MR16 (4W)

- Replacement of halogen 40W (Energy Saving 90%)
- Uniformized spot lighting of optical system
- Emotional and slim design
- 100% compatible with disliked wavelength ranges
- Firmly designed luminaire
- Down light of indoor, household, shop, corridor, and office



Contents	MR16-4W, Warm/White
Power consumption (W)	12W x 4EA = 4W
Color Temperature (K)	3,000K ~ 6,000K
Color rendering (Ra)	Over 70
Life time (h)	30,000 ~ 50,0
Input Voltage(V)	DC 12V
Beam angle (°)	70
Operation temperature (°C)	-20~
Weight (g)	54g
Dimension (mm)	Ø49
BASE	GU5
BODY	AL



MR16-3W Warm



MR16-3W White

MR16 (3W)

- Replacement of halogen 30W (Energy Saving 90%)
- Uniformized spot lighting of optical system
- Emotional and slim design
- 100% compatible with disliked wavelength ranges
- Firmly designed luminaire
- Down light of indoor, household, shop, corridor, and office



Contents	MR16-4W, Warm/White
Power consumption (W)	12W x 4EA = 4W
Color Temperature (K)	3,000K ~ 6,000K
Color rendering (Ra)	Over 70
Life time (h)	30,000 ~ 50,0
Input Voltage(V)	DC 12V
Beam angle (°)	70
Operation temperature (°C)	-20~
Weight (g)	54g
Dimension (mm)	Ø49
BASE	GU5
BODY	AL

ЛИНЕЙКА ВИДЕОКАМЕР КОСОМ

KED-24IR120P



- 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
- 520K Pixels (700 TV Lines)
- Vari-focal Board Lens (ICR)
- OSD, TDN
- 24 IR LED подсветка до 20м
- Smart IR Dimming
- Plastic Dome Housing(80Ø) – 3Axis Bracket
- Lens (Vari-focal) – опция
- Габариты 87(Н) x 112 (основание) x 88 (купол) мм

KEV-30IR100P



- 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
- 520K Pixels (700 TV Lines)
- Vari-focal Board Lens (ICR Lens)
- OSD, TDN
- 30 IR LEDs (25meters)
- Smart IR Dimming
- Vandal-proof Dome Housing (3-Axis)
- Lens (Vari-focal) - опция
- Dual Voltage (DC12V/AC24V) - опция
- Wall Mount Bracket- опция
- Габариты 96,9(Н) x 149,9 (основание) x 100 (купол) мм

KEC-26IR/54P



- 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
- 520K Pixels (700 TV Lines)
- Fixed Board Lens
- 26 IR LEDs
- Voltage and Temperature Managed IR Control
- 54phi Bullet Housing
- Lens- опция
- OSD Cable – опция
- Габариты 88x110x70

KCB-F331 / KCB-F331A



- 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
- 520K Pixels (700 TV Lines)
- Fixed Board Lens
- Bullet Miniature of IP66 water-proof Housing(19Ø)
- Semi-gloss Coating
- Встроенный аудиомикрофон (KCB-F331A)
- высокая степень защиты от воды IP66
- Standing Bracket Provided

KDC-CM310



- 1/4"Super C-MOS Sensor
- Pixels 648 (H) x 488 (V) 520 TV Line
- Scanning System 60fps, 640 x 480
- Shutter Speed 1/60 ~ 1/100,000 sec
- Lens 3.6mm
- 32(W) x 32(H) x 25(D) ±0.3mm (100Ø)

KDI-CM247



- 1/3"Super C-MOS Sensor
- Pixels 762 (H) x 504 (V) 540 TV Line
- подсветка 24 LED (15 метров)
- Scanning System 60fps, 720 x 480 (VGA)
- Shutter Speed 1/60 ~ 1/100,000 sec
- Lens 3.6mm
- 32(W) x 32(H) x 25(D) 0.3mm (80Ø)

О КОМПАНИИ

Компания Косом (Ю.Корея) основана в 1976 г. В ассортименте Косом представлены аудио и видео домофоны, интерфоны и интеркомы, видеокамеры и решения LED. Характерной чертой Косом является высокая надежность оборудования, оригинальный дизайн и широкая линейка продукции. Компания Косом активно внедряет новейшие технологии в свою продукцию. Многие мониторы видеодомофонов

Косом имеют сенсорное управление, а монитор видеодомофона KVR-A510 обладает полноценной функцией видеорегистратора (H264) с реализацией IP решения и многими полезными функциями, что делает эту модель уникальным продуктом на рынке домофонии. Вся продукция Косом максимально адаптирована для России и на всю продукцию действует гарантийное и после гарантийное обслуживание.



Сатро Секьюрити Системс

Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 604-48-34
E-mail: info@new-satro.ru
www.new-satro.ru



Сенатор СБ

Адрес: г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов,
ул. Плеханова, д. 4, корп. 3
Телефон: +7 (495) 785-99-69
E-mail: info@senator-sb.ru
www.senator-sb.ru



Стэлс СБ

Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 604-48-34
E-mail: sales@stels-sb.ru
www.stels-sb.ru